



29-116 kW

ATLS (ATLAS) SERİSİ

Prizmatik - Bafıllı - Yuvarlak Potalı - Karıştırıcı - Pelet Stokerli
Kül Boşaltmalı - Sulu Izgara Sistemli

Kat Kaloriferi ve Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı

KULLANIM ALANLARI

Konut ve Toplu Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ

Pirina, Odun, Kömür, Pirinç Kömür, Pelet, Fındık Kömür

TEKNİK VERİLER >>>

ATLS (ATLAS) SERİSİ • 29-116 kW

Prizmatik - Bafıllı - Yuvarlak Potalı - Karıştırıcılı - Pelet Stokerli - Kül Boşaltmalı - Sulu Izgara Sistemli Kat Kaloriferi



ATLS (ATLAS) SERİSİ • 29-116 kW

5



KÖMÜR



ODUN



PRİNA



PELET





FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Kullanımı kolay, sık, emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli.
- Boru yerine üst üste yerleştirilmiş bafıl katları ve sulu ızgara sistemi ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş
- Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostatu bağlanabilme özelliği ile konforlu kullanıma sahiptir.
- Ayarlanabilir fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Beş bafıl geçişli ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Uyku modu 24 saat programlanabilir özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımı döküm pota ile primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilir
- Kazan ön kapaklarında seramik bafıl refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.
- Yuvarlak pota sistemi karıştırıcı kol ile her türlü yakıtın yanmasını ve özel kül alma sistemi ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.



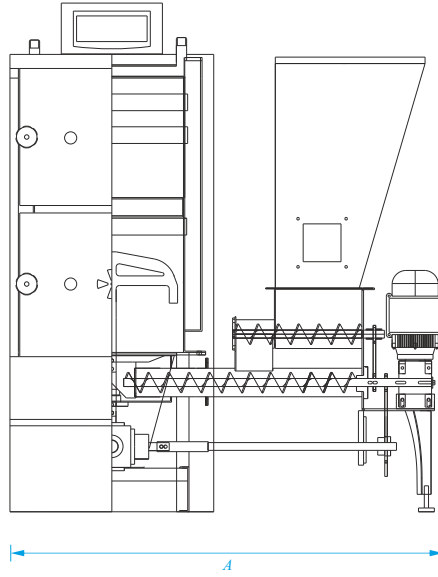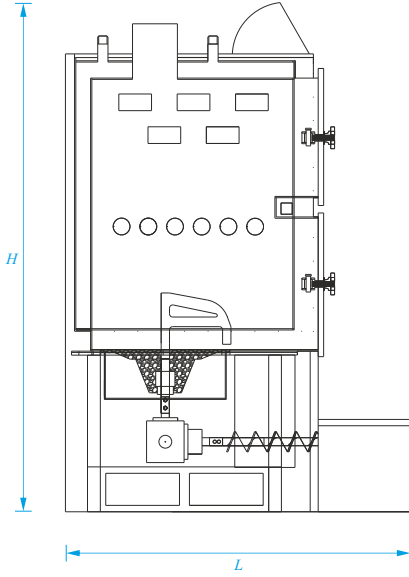

BOYUTLAR		ATLS				
		25	40	60	80	100
Genişlik (A)	mm	1.430				
Derinlik (L)	mm	1.050		1.170	1.450	
Kazan Yüksekliği (H)	mm	1.540	1.580	1.630		1.730
Baca Çapı	Ø mm	160				250
Kazan Gidiş / Dönüş	Ø inç	1	1¼		1½	
Genleşme Tankı Gidiş / Dönüş	Ø inç	1				2
Doldurma / Boşaltma	Ø inç	1/2				
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	220V - 50Hz				

TEKNİK VERİLER		ATLS				
		25	40	60	80	100
Kullanılan Yakıt Türü		Prina - Pelet - Odun - Kömür - Fındık Kömürü - Piring Kömürü				
Isıtma Gücü	kW	29	46	70	93	116
	Kcal	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Yakıt Yükleme Kapağı Ölçüsü	mm	425 x 510				
Su Hacmi	lt	72	94	124	160	216
Kazan Ağırlığı	kg	265	390	437	540	597
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	40 - 85				
En Yüksek İşletme Basıncı	bar	3				
Test Basıncı	bar	4.5				





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik
ustasına bırakın