



116-931 kW

СЕРИЯ YТЗG

Одно- и двух заслоночный, Полуцилиндрический, Трубный,
Трехходовой котел с центральной системой

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Жилое отопление

ТИПЫ ТОПЛИВА

Природный газ и дизельное топливо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



yağmur teknik

СЕРИЯ YT3G • 116-931 KW

Одно- и двух заслоночный, Полуцилиндрический, Трубный, Трехходовой котел с центральной системой



3 ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ




ДИЗЕЛЬ




- Функция сжигания природного газа, мазута/дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- С опцией экономайзера высокая эффективность и низкий расход топлива
- Испытано при 1,5-кратном рабочем давлении.
- Увеличенный срок службы котла за счет однородной теплопередачи
- Возможность получения горячей бытовой воды, благодаря подключению бойлерной системы или теплообменника, которые можно по желанию присоединить к котлу.
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.



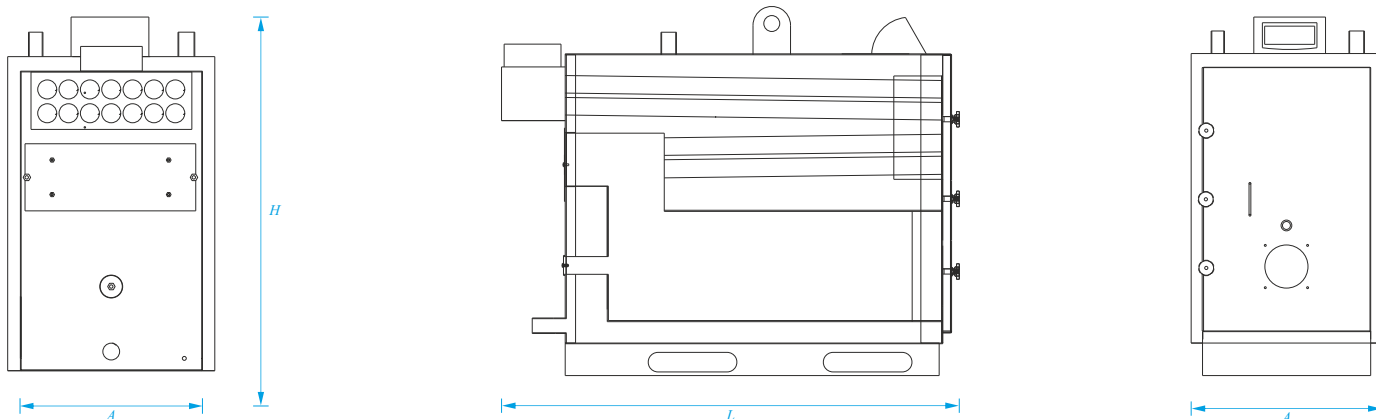

BOYUTLAR		YT3G									
		150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
Ширина (A)	mm	850						880		1.000	
Глубина (л)	mm	1.300	1.800	2.000	2.250	1.900	2.200	2.100	2.300	2.200	2.500
Высота котла (H)	mm	1.600				1.800		2.000		2.300	
Диаметр дымохода	Ø mm	250		300		350		400		450	
Казань туда и обратно	Ø inç	2 ½		3		4					
Расширительный бак туда и обратно	Ø inç	1 ¼		1 ¼				2			
Заполнение - Разгрузка	Ø inç	3/4									

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		YT3G									
		150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
Тип используемого топлива		Природный газ – дизельное топливо									
Мощность нагрева	kW	174	223	291	349	407	466	582	698	814	931
	Kcal	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000
Высота камеры сгорания (Ø)	mm	480				550				750	
Глубина камеры сгорания (л)	mm	729	1.175	1.390	1.366		1.590	1.490	1.740	1.470	1.800
Объем камеры сгорания	dm³	131	212	251	247	324	377	353	413	649	794
Давление в камере сгорания	mbar	0.9		1.1				1.9			
Объем воды	mm	560	590	750	800	1.000	1.100	1.500	1.650	1.620	1.720
Вес котла	kg	800	900	975	1.090	1.200	1.300	1.515	1.915	2.315	2.715
Желаемая тяга из дымохода	mm	0.44 - 0.47			0.46 - 0.49			0.51 - 0.54		0.53 - 0.57	
Диапазон контроля температуры	°C	35 - 85									
Высочайшее рабочее давление	bar	3									
Испытательное давление	bar	4.5									





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Техническая поддержка

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yagmur teknik

Доверьтесь мастеру