



29-116 kW

СЕРИЯ УТКВ

Трехзаслоночный - Призматический - Пластиночный
Напольный обогреватель с глубокой камерой

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Отопление Жилых И Массовых Домов

ТИПЫ ТОПЛИВА

Уголь И Древесина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ



СЕРИЯ УТКВ • 29-116 KW

Трехзаслоновый — Призматический — Пластинчатый — Напольный обогреватель с глубокой камерой



*комфортное,
экономичное
и идеальное отопление*




ДРЕВЕСИНА



УГОЛЬ


- Опции использования непрерывного/прерывистого/ночного слабого нагрева
- С опцией экономайзера высокая эффективность и низкий расход топлива
- Благодаря антипиренам по нормам TSE температура дымовых газов и эффективность нагрева котла повысились ...
- Управляющий литыми решетками механический рычаг позволяет легко собирать золу в разгрузочную камеру.
- Возможность получения горячей бытовой воды, благодаря бойлерной системе, которую можно по желанию присоединить к котлу.
- Котлы типа УТК, благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности, являются хорошим выбором для всех помещений



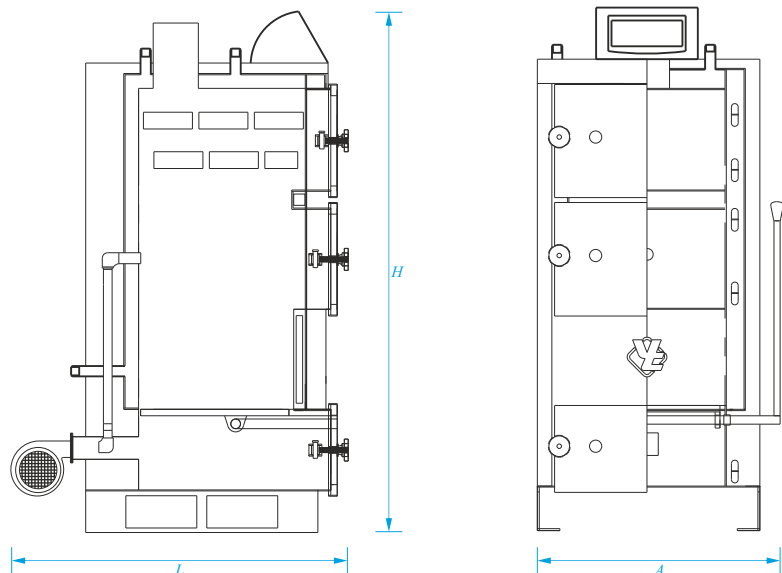

| РАЗМЕРЫ | | YTKB | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Ширина (A) | mm | 750 | | | | |
| Глубина (л) | mm | 1.030 | | 1.050 | 1.350 | 1.550 |
| Высота котла (H) | mm | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.600 | |
| Диаметр дымохода | Ø mm | 160 | | | | 250 |
| Отправление/возврат котла | Ø inç | 1 | | 1¼ | | 2½ |
| Расширительный бак: подача/обратка | Ø inç | 1 | | | 2 | |
| Заполнение/слив | Ø inç | 1/2 | | | | |
| Электрическое подключение | V/Hz | 220V - 50Hz | | | | |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | | YTKB | | | | |
|--------------------------------|------|---|--------|--------|--------|---------|
| | | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Тип используемого топлива | | Древесина – Уголь – Биомасса – Щеп и опилки | | | | |
| Мощность нагрева | kW | 29 | 46 | 70 | 93 | 116 |
| | Kcal | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
| Размер дверцы загрузки топлива | mm | 350 x 540 | | | | |
| Объем воды | lt | 72 | 94 | 124 | 160 | 216 |
| Вес котла | kg | 265 | 298 | 400 | 470 | 591 |
| Диапазон контроля температуры | °C | 40 - 85 | | | | |
| Высочайшее рабочее давление | bar | 3 | | | | |
| Испытательное давление | bar | 4.5 | | | | |





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Техническая поддержка

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik

Доверьтесь мастеру