



232-1162 kW

СЕРИЯ УТМН/УТМН-К

Полуцилиндрический - Со змеевидной трубой
Трехходовой котел воздушного отопления с центральной системой

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сушка овощей и фруктов, Лавровый лист,
Сушка субпродуктов и поддонов
Отопление теплиц, птичников и заводов

ТИПЫ ТОПЛИВА

Природный газ, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



СЕРИЯ УТМН / УТМН-К • 232-1162 KW

Полуцилиндрический - Со змеевидной трубой- Трехходовой котел воздушного отопления с центральной системой



РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

*В правильно отапливаемых теплицах
эффективность и качество
значительно повышаются...*



ДИЗЕЛЬ



НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ



СУГ



УЛИТКА ВЕР




ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ




- Производит горячий/сухой воздух, необходимый в процессе сушки в кожевенной, лакокрасочной, текстильной, виноградной, пищевой и аналогичных отраслях промышленности.
- Функция сжигания природного газа, мазута/дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа
- Благодаря электрическому подключению легкий и быстрый монтаж
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- Идеально подходит для обогрева больших помещений, таких как птицефабрики, теплицы, заводы, мечети, конференц-залы, спортивные сооружения и рестораны.
- Экономичная горелка с цифровым термостатическим управлением, низкими инвестиционными и эксплуатационными затратами, предохранительным термостатом.
- Корпус моноблока изолирован стекловолокном, листы окрашены электростатической порошковой краской, благодаря чему достигается внешняя защита от коррозии, горячий воздух регулярно подается в окружающую среду радиальным вентилятором, бесшумная работа



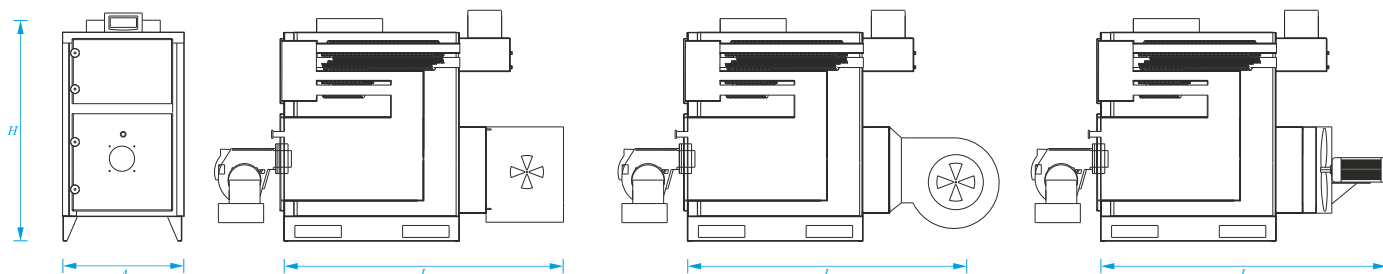

РАЗМЕРЫ			УТМН - УТМН-К										
			100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
УТРН Радиальный вентилятор	Длина (L)	mm	-									3.450	3.525
УТРС Улиточный вентилятор	Длина (L)	mm	2.965		3.135		3.230		3.360	3.700	3.870		
УТРА Осевой вентилятор	Длина (L)	mm	2.120	2.220				-					
УТРН Длина без вентилятора	Длина (L)	mm	1.700				1.830		2.130		2.500		
Ширина (А) Включая стокер		mm	1.050	1.120							1.370		
Высота(Н)		mm	1.670				1.820				2.310		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			УТМН - УТМН-К											
			100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000	
Вид используемого топлива			Природный газ – Сжиженный нефтяной газ - Бензин											
Мощность отопления	Kw		115	179	232	290	348	406	465	581	697	930	1162	
	Kcal		100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000	
Высота камеры сгорания O	mm		553	634					705			905	2 x Ø80	
Глубина камеры сгорания L	mm		1.000					1.180		1.400		1.500		
Объем камеры сгорания	dm³		240	275			324			428		589		
Давление камеры сгорания	mbar		0.9		1.1				1.9				2	
Осевого вентилятор	Поток	m³/h	10.000	11.000			18.000		-					
	Мощность двигателя	kw/h	1.50		3.00			-						
	Вес котла	kg	600	670	682	678	750	-						
Улиточный вентилятор	Поток	m³/h	11.500	12.000			20.000		22.500		26.600	-		
	Мощность двигателя	kw/h	3.00	4.00			5.50			7.50	-			
	Вес котла	kg	620	690	698	705	770	880	885	998	-			
Радиальный вентилятор	Мощность двигателя	m³/h	-									18.50	22.00	
	Поток	kw/h	-									39.000	58.000	
	Вес котла	kg	-									1.520	3.735	
Диапазон температур		°C	40 - 85											
Диаметр трубумм		mm	170 x 310						270 x 470			400 x 400		
Максимальная температура воздуха		°C	120											
Электрическое соединение		V/Hz	380V - 50Hz											





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Техническая поддержка

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yagmur teknik

Доверьтесь мастеру