

٩٣١-١١٦ كيلو واط

سلسلة YT٣G

غطاء فردي و ٢ - نصف اسطواني - ماسورة - ٣ ممرات
تدفئة ارضية

مجالات الاستخدام
التدفئة السكنية

أنواع الوقود
الغاز الطبيعي والديزل

معلومات تقنية

yağmur teknik
yagmurteknik.com

سلسلة ٩٣١-١١٦ YT٣G واط كيلو

ممرات بثلاثة مركزي نظام ذات غلاية - أنبوب - أسطواني نصف - وبابين فردي باب



3 التحول تقنيات 3

الطبيعي الغاز

الديزل




- الحرارة مستوى في بسهولة التحكم للمستخدم يتيح بتصميم يتميز.
- ثلاثي النظام بفضل ،ممرات تمديد يتم ،غاز حرارة درجة وتنخفض الدخان ،الوقود توفير يتم كما المداخن.
- الوقود استهلاك وتقليل الغلاية كفاءة زيادة على تعمل الغلاية هيكل مع يتناسب بما المصممة المقتصدات.
- يبلغ تشغيل ضغط عند الغلايات كافة اختبار يتم 1.5 جميع على متجانس بشكل الحرارة نقل توزيع خلال من .مرة ،الغلاية عمر تمديد يتم الأسطح.
- الغاز حرق بخاصية يتميز ،الطبيعي ،الوقود ،الزيت ،المسال البترول غاز الديزل.
- اختياري الغلاية إلى إضافته يمكن الذي الحراري المبادل أو الغلاية نظام بفضل المنزلي الساخن الماء على الحصول يمكنك.
- خيارا الممرات ثلاثي النظام يعتبر جيدة عالية تسخين وقدرة كفاءة من به يتمتع لما المناطق لجميع.

0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

معلومات تقنية

yağmur teknik

قد تتغير البيانات الموجودة في الجداول الفنية في نطاق تطوير المنتج.

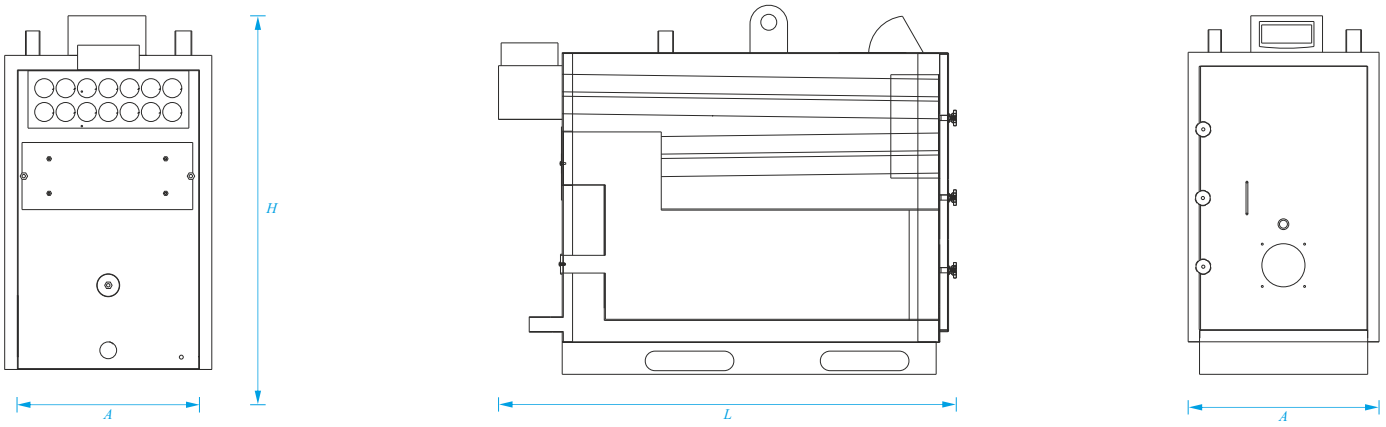

أبعاد		YT3G									
		150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
العرض (أ)	مم	850						880		1.000	
العمق (لتر)	مم	1.300	1.800	2.000	2.250	1.900	2.200	2.100	2.300	2.200	2.500
ارتفاع الغلاية (ح)	مم	1.600				1.800		2.000		2.300	
قطر المدخنة	مم Ø	250		300		350		400		450	
رحلة ذهاب وعودة إلى قازان	بوصة Ø	2 ½		3		4					
رحلة ذهابًا وإيابًا لخزان التوسع	بوصة Ø	1 ¼		1 ¼				2			
تعبئة - تفريغ	بوصة Ø	3/4									

معلومات تقنية		YT3G									
		150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
نوع الوقود المستخدم		غاز طبيعي - ديزل									
قوة التسخين	Kw	174	223	291	349	407	466	582	698	814	931
	Kcal	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000
ارتفاع غرفة الاحتراق (Ø)	mm	480				550				750	
عمق غرفة الاحتراق (L)	mm	729	1.175	1.390	1.366		1.590	1.490	1.740	1.470	1.800
حجم غرفة الاحتراق	dm^3	131	212	251	247	324	377	353	413	649	794
ضغط غرفة الاحتراق	mbar	0.9		1.1				1.9			
حجم الماء	mm	560	590	750	800	1.000	1.100	1.500	1.650	1.620	1.720
وزن الغلاية	kg	800	900	975	1.090	1.200	1.300	1.515	1.915	2.315	2.715
المسودة المطلوبة من المدخنة	mm	0.44 - 0.47			0.46 - 0.49			0.51 - 0.54		0.53 - 0.57	
نطاق التحكم في درجة الحرارة	°C	35 - 85									
أعلى ضغط التشغيل	bar	3									
اختبار الضغط	bar	4.5									

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

الدعم الفني
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com