116-931 kW

# СЕРИЯ YT-3G

Одно- и двух заслоночный, Полуцилиндрический, Трубный, Трехходовой котел с центральной системой

**ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
Жилое отопление

**ТИПЫ ТОПЛИВА**
Природный газ и дизельное топливо

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

# СЕРИЯ YT-3G • 116-931 KW

Одно- и двух заслоночный, Полуцилиндрический, Трубный, Трехходовой котел с центральной системой




**3 ПЕРЕХОДНЫХ**
ТЕХНОЛОГИЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ

ДИЗЕЛЬ


- Функция сжигания природного газа, мазута/дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- С опцией экономайзера высокая эффективность и низкий расход топлива
- Испытано при 1,5-кратном рабочем давлении.
- Увеличенный срок службы котла за счет однородной теплопередачи
- Возможность получения горячей бытовой воды, благодаря подключению бойлерной системы или теплообменника, которые можно по желанию присоединить к котлу.
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.

0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik

Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.

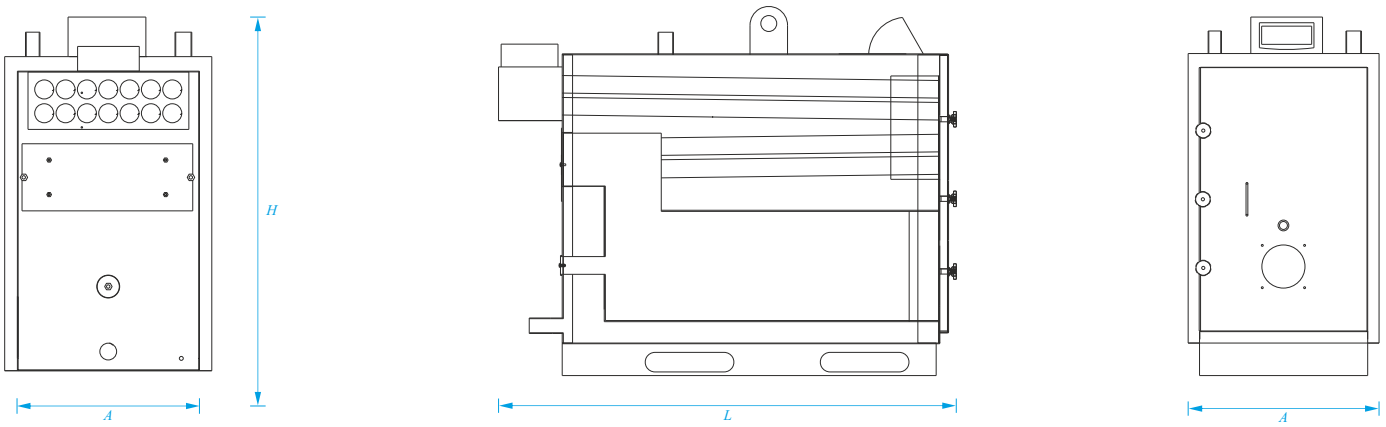


| BOYUTLAR | | YT-3G | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Ширина (A) | mm | 850 | | | | | | 880 | | 1.000 | |
| Глубина (л) | mm | 1.300 | 1.800 | 2.000 | 2.250 | 1.900 | 2.200 | 2.100 | 2.300 | 2.200 | 2.500 |
| Высота котла (H) | mm | 1.600 | | | | 1.800 | | 2.000 | | 2.300 | |
| Диаметр дымохода | Ø mm | 250 | | 300 | | 350 | | 400 | | 450 | |
| Казань туда и обратно | Ø inç | 2 ½ | | 3 | | 4 | | | | | |
| Расширительный бак туда и обратно | Ø inç | 1 ¼ | | 1 ¼ | | | | 2 | | | |
| Заполнение - Разгрузка | Ø inç | 3/4 | | | | | | | | | |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | | YT-3G | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Тип используемого топлива | | Природный газ – дизельное топливо | | | | | | | | | |
| Мощность нагрева | kW | 174 | 223 | 291 | 349 | 407 | 466 | 582 | 698 | 814 | 931 |
| | Kcal | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 |
| Высота камеры сгорания (Ø) | mm | 480 | | | | 550 | | | | 750 | |
| Глубина камеры сгорания (л) | mm | 729 | 1.175 | 1.390 | 1.366 | | 1.590 | 1.490 | 1.740 | 1.470 | 1.800 |
| Объем камеры сгорания | $dm^3$ | 131 | 212 | 251 | 247 | 324 | 377 | 353 | 413 | 649 | 794 |
| Давление в камере сгорания | mbar | 0.9 | | 1.1 | | | | 1.9 | | | |
| Объем воды | mm | 560 | 590 | 750 | 800 | 1.000 | 1.100 | 1.500 | 1.650 | 1.620 | 1.720 |
| Вес котла | kg | 800 | 900 | 975 | 1.090 | 1.200 | 1.300 | 1.515 | 1.915 | 2.315 | 2.715 |
| Желаемая тяга из дымохода | mm | 0.44 - 0.47 | | | 0.46 - 0.49 | | | 0.51 - 0.54 | | 0.53 - 0.57 | |
| Диапазон контроля температуры | °C | 35 - 85 | | | | | | | | | |
| Высочайшее рабочее давление | bar | 3 | | | | | | | | | |
| Испытательное давление | bar | 4.5 | | | | | | | | | |



uretim@yagmurteknik.com
**www.yagmurteknik.com**

**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18**
**35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

**Техническая поддержка**
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
**www.yagmurteknik.com**

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
**www.yagmurteknik.com**