232-930 kW

СЕРИЯ YTK-Y3G

Четырехзаслоночный, Полуцилиндрический, Трубный, Трехходовой котел с центральной системой

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Массовое отопление жилых помещений

ТИПЫ ТОПЛИВА
Дерево, Уголь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTK-Y3G • 232-930 KW

Четырехзаслоночный, Полуцилиндрический, Трубный, Трехходовой котел с центральной системой

СЕРИЯ YTK-Y3G • 232-930 kW

3 ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ





ДРЕВЕСИНА



УГОЛЬ


- Использование экономичного и высококалорийного топлива, такого как уголь.
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании

0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik

Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.

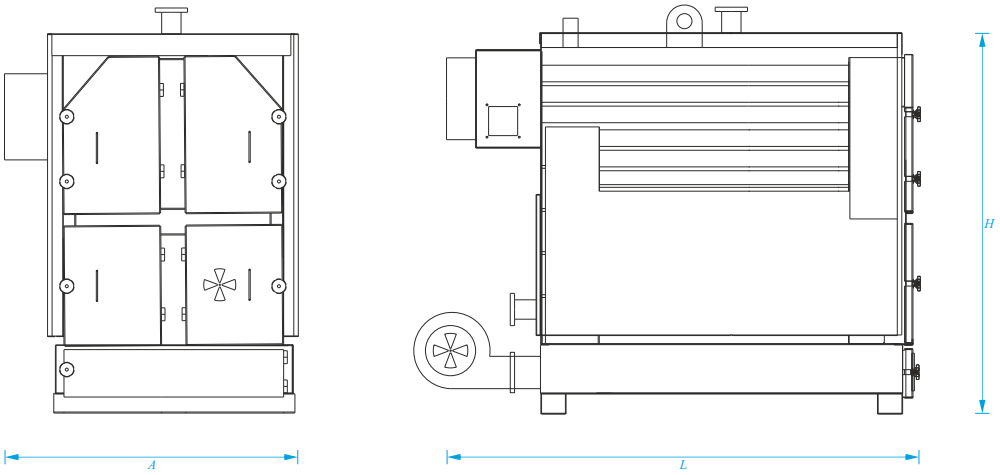

РАЗМЕРЫ		YTK-Y3G									
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Ширина (A)	mm	1.300		1.400				1.550			
Длина (L)	mm	2.000	2.200		2.350	2.200	2.300	2.600		2.750	2.850
Высота (B)	mm	2.100		2.250		2.200		2.300	2.400		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		YTK-Y3G									
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Тип используемого топлива		Уголь - Дерево									
Мощность нагрева	kW	232	290	348	406	465	523	581	697	813	930
	Kcal	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	600.000	700.000	800.000
Объем воды	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	2.893	3.360
Вес котла	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	4.592	5.160
Желаемая тяга из дымохода	mbar	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40			0.42 - 0.45			
Диапазон температур	°C	40 - 85									
Самое низкое/самое высокое рабочее давление	bar	3									
Испытательное давление	bar	4.5									
Диаметр дымохода	Ø mm	380							480		580
Самая низкая/самая высокая температура дымохода	°C	170 - 210									
Вход/выход котла	DN	1½	2		3		4		5		6
Впускное/выпускное отверстие расширительного бачка	Ø inç	1					1¼				
Заполнение/слив	Ø inç	1/2									1
Электрическое подключение	V/Hz	220 V - 50Hz		380 V - 50Hz							

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Техническая поддержка
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com