232-1162 كيلو واط

سلسلة YTMH/YTMH-K

نصف أسطواني - أنبوب اعوج - ٣ ممرات
(YTMH(غلاية تسخين الهواء بالنظام المركزي
(YTMH-K(غلاية تجفيف النظام المركزي

مجالات الاستخدام
تجفيف الخضار والفواكه، ورق الغار،
تجفيف المخلفات والبليت
الدفيئة وحظائر الدواجن وتدفئة المصانع


أنواع الوقود
الغاز الطبيعي، الديزل، غاز البترول المسال

معلومات تقنية

yağmur teknik
yagmurteknik.com

سلسلة١١٦٢-٢٣٢ YTMH/YTMH-Kواط كيلو

ممرات بثلاثة المركزي النظام ذات الهواء تسخين غلاية - سربنتين أنبوب - أسطواني نصف



الحلزون مروحة



محورية مروحة






المسال البترول غاز



الطبيعي الغاز

الديزل

بشكل تسخينها يتم التي المحمية ا
لبيوت في ،كبير بشكل والجودة
الكفاءة تزيد صحيح...

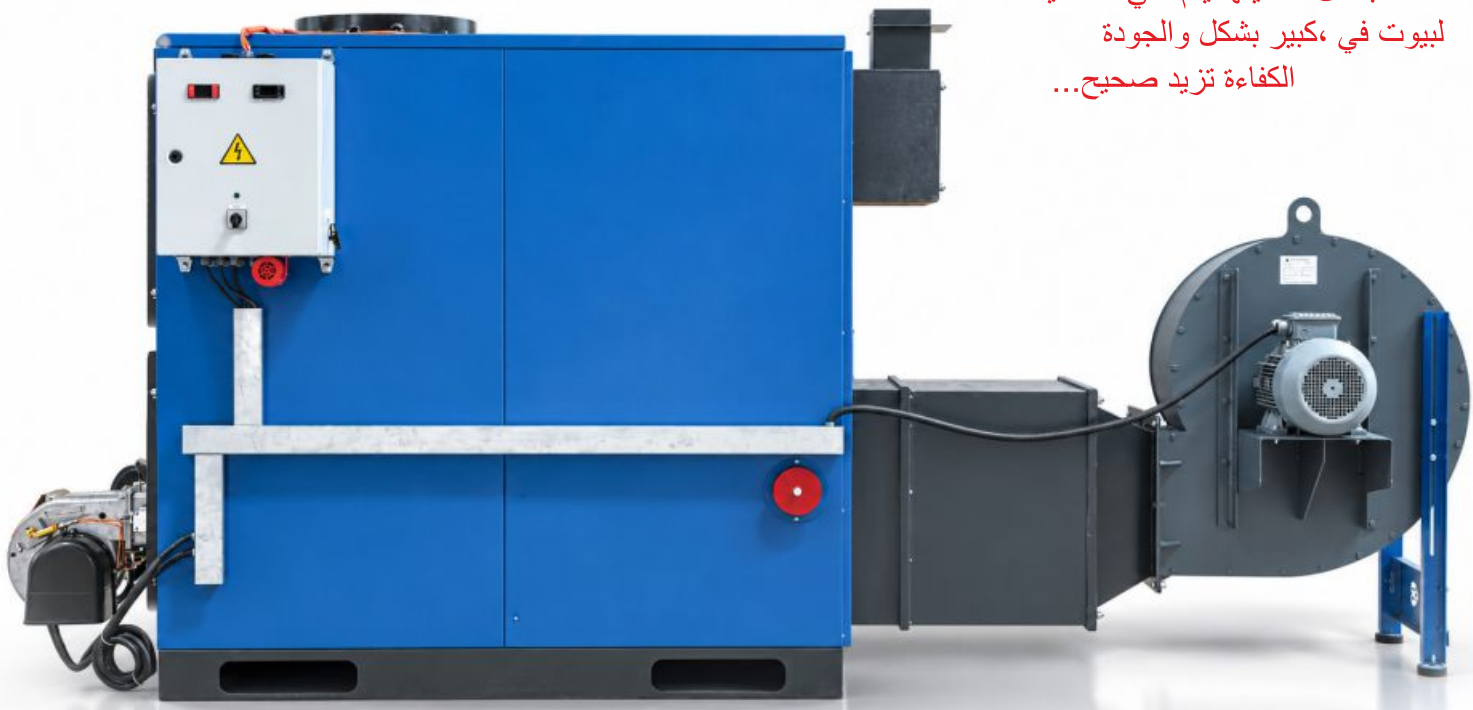

• والغاز بالديزل لدينا ،والموقد الطبيعي اختياري YTMH الساخن الهواء مراجل تعمل.

خصيصا المصممة السربنتينية التدفئة أنابيب باستخدام الوقود وتوفير العالية الكفاءة تحقيق تم لقد.غلايات YTMHذلك إلى وما الزراعية والدفيئات والمصانع والمطاعم المقاهي لتدفئة مناسبة بنا الخاصة .

بشكل ،ومحورية وحلزونية شعاعية مروحة خيارات على غلاياتنا تحتوي اختياري.

• عطل حدوث حالة في بسهولة عليها الحصول ويمكن عالمية ماركات هي الألواح في الموجودة المواد.

• على الموجودة المستشعرات بفضل ،الوقود توفير تحقيق ويتم الداخلية الحرارة درجة في التحكم يتم اللوحات.

• بشكل ،بنسبة الداخلي بالهواء تعمل أن لدينا للغلايات يمكن اختياري 100المطلوب بالمعدل النقي الهواء أو %.

تصميم تم YTMH-Kوغيرها والخضروات والفواكه والزيتون ومخلفاتها والغار والقطن الجوز تجفيف لعمليات .

سلسلة من غلاياتنا تحافظ YTMH-Kالرطوبة إزالة ومراوح المشط ومحرك الرطوبة لوحة خلال من التجفيف بيئة في المطلوبة القيم ثبات على .


سلسلة من بغلاياتنا الخاصة والرطوبة التحكم لوحة في المستخدمة الكهربائية المواد اختيار يتم YTMH-Kعطل أي حدوث حالة في بسهولة عليها الحصول ويمكن عالمية تجارية علامات من .

0 232 462 35 15 • 0 232 486 12 18 • 0 533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

معلومات تقنية

yağmur teknik

قد تتغير البيانات الموجودة في الجداول الفنية في نطاق تطوير المنتج.

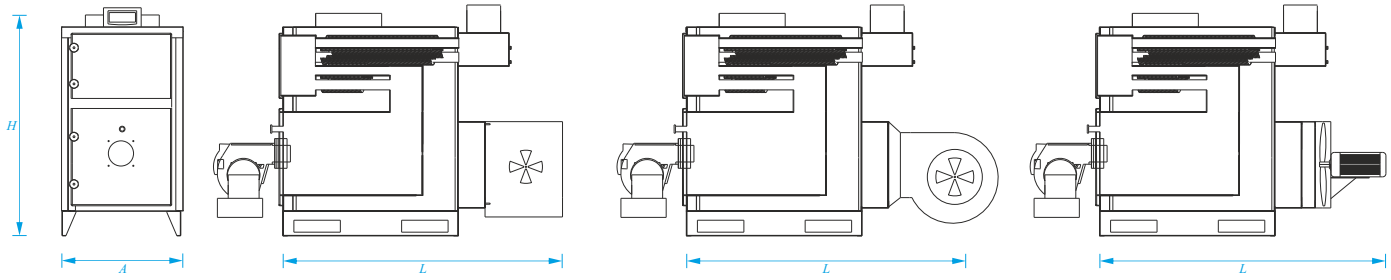

أبعاد			YTMH - YTMH-K									
			100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
مروحة شعاعية YTMH	الطول (لتر)	مم	-									3.450	3.525
مروحة الحلزون YTPMHS	الطول (لتر)	مم	2.965	3.135			3.230	3.360		3.700	3.870		
مروحة محورية YTMHA	الطول (لتر)	مم	2.120	2.220				-					
طول بدون مروحة YTMH	الطول (لتر)	مم	1.700					1.830		2.130		2.500	
العرض (أ)		مم	1.050	1.120								1.370	
الارتفاع (ح)		مم	1.670					1.820				2.310	

معلومات تقنية			YTMH - YTMH-K									
			100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
نوع الوقود المستخدم			الغاز الطبيعي - غاز البترول المسال - الديزل										
قوة التسخين		كيلووات	115	179	232	290	348	406	465	581	697	930	1162
		سعر حراري	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000
ارتفاع غرفة الاحتراق Ø		مم	553	634						705		905	2 x Ø80
عمق غرفة الاحتراق L		مم	1.000					1.180		1.400		1.500	
حجم غرفة الاحتراق		دم³	240	275				324		428		589	
ضغط غرفة الاحتراق		ملليبار	0.9		1.1				1.9				2
مروحة محورية	تدفق	م³/ساعة	10.000	11.000			18.000	-					
	قوة المحرك	كيلووات/ساعة	1.50	3.00				-					
	وزن الغلاية	كلغ	600	670	682	678	750	-					
مروحة الحلزون	تدفق	م³/ساعة	11.500	12.000			20.000	22.500		26.600	-		
	قوة المحرك	كيلووات/ساعة	3.00	4.00			5.50			7.50	-		
	وزن الغلاية	كلغ	620	690	698	705	770	880	885	998	-		
شعاعي (نيكوترا)	قوة المحرك	م³/ساعة	-									18.50	22.00
	تدفق	كيلووات/ساعة	-									39.000	58.000
	وزن الغلاية	كلغ	-									1.520	3.735
نطاق درجة حرارة		درجة مئوية	40 - 85										
قطر المدخنة		مم	170 x 310							270 x 470		400 x 400	
أعلى درجة حرارة الهواء		درجة مئوية	120										
الربط الكهربائي		فولت/هرتز	380V - 50Hz										

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

الدعم الفني
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com