232-1162 kW

СЕРИЯ YTMH/YTMH-K

Полуцилиндрический - Со змеевидной трубой
Трехходовой котел воздушного отопления с центральной системой

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сушка овощей и фруктов, Лавровый лист,
Сушка субпродуктов и поддонов
Отопление теплиц, птичников и заводов

ТИПЫ ТОПЛИВА
Природный газ, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTMH / YTMH-K • 232-1162 KW

Полуцилиндрический - Со змеевидной трубой- Трехходовой котел воздушного отопления с центральной системой



УЛИТКА ВЕЕР



ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ

ДИЗЕЛЬ

НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ

СУГ




- Производит горячий/сухой воздух, необходимый в процессе сушки в кожевенной, лакокрасочной, текстильной, виноградной, пищевой и аналогичных отраслях промышленности.
- Функция сжигания природного газа, мазута/дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа
- Благодаря электрическому подключению легкий и быстрый монтаж
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- Идеально подходит для обогрева больших помещений, таких как птицефабрики, теплицы, заводы, мечети, конференц-залы, спортивные сооружения и рестораны.
- Экономичная горелка с цифровым термостатическим управлением, низкими инвестиционными и эксплуатационными затратами, предохранительным термостатом.
- Корпус моноблока изолирован стекловолокном, листы окрашены электростатической порошковой краской, благодаря чему достигается внешняя защита от коррозии, горячий воздух регулярно подается в окружающую среду радиальным вентилятором, бесшумная работа

0 232 462 35 15 • 0 232 486 12 18 • 0 533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | **www.yagmurteknik.com.tr**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik

Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.

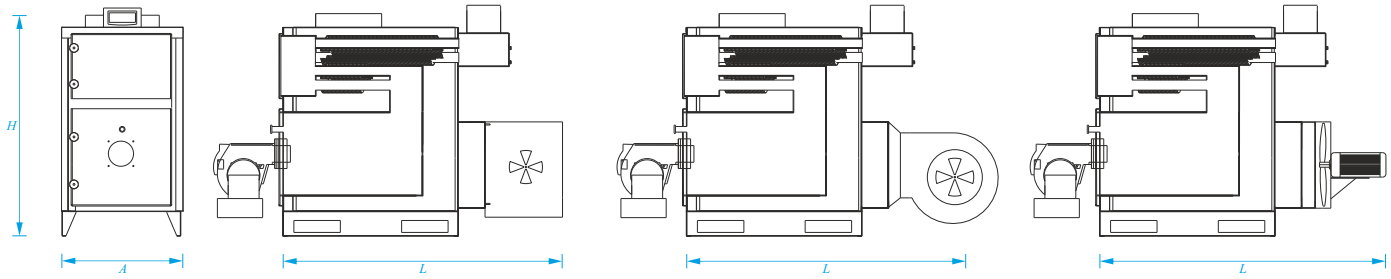

РАЗМЕРЫ

			YTMH - YTMH-K									
			100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
YTPH Радиальный вентилятор	Длина (L)	mm	-									3.450	3.525
YTPHS Улиточный вентилятор	Длина (L)	mm	2.965	3.135			3.230	3.360		3.700	3.870		
YTPHA Осевой вентилятор	Длина (L)	mm	2.120	2.220				-					
YTPH Длина без вентилятора	Длина (L)	mm	1.700					1.830		2.130		2.500	
Ширина (A) Включая стокер		mm	1.050	1.120								1.370	
Высота(H)		mm	1.670					1.820				2.310	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			YTMH - YTMH-K										
			100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
Вид используемого топлива			Природный газ – Сжиженный нефтянной газ - Бензин										
Мощность отопления		Kw	115	179	232	290	348	406	465	581	697	930	1162
		Kcal	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000
Высота камеры сгорания O		mm	553	634						705		905	2 x Ø80
Глубина камеры сгорания L		mm	1.000					1.180		1.400		1.500	
Обьем камеры сгорания		dm^3	240	275				324		428		589	
Давление камеры сгорания		mbar	0.9		1.1				1.9				2
Осевой вентилятор	Поток	m^3/h	10.000		11.000		18.000	-					
	Мощность двигателя	kw/h	1.50		3.00			-					
	Вес котла	kg	600	670	682	678	750	-					
Улиточный вентилятор	Поток	m^3/h	11.500		12.000		20.000	22.500		26.600	-		
	Мощность двигателя	kw/h	3.00		4.00		5.50			7.50	-		
	Вес котла	kg	620	690	698	705	770	880	885	998	-		
Радиальный вентилятор	Мощность двигателя	m^3/h	-									18.50	22.00
	Поток	kw/h	-									39.000	58.000
	Вес котла	kg	-									1.520	3.735
Диапазон температур		°C	40 - 85										
Диаметр трубымм		mm	170 x 310							270 x 470		400 x 400	
Максимальная температура воздуха		°C	120										
Электрическое соединение		V/Hz	380V - 50Hz										

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Техническая поддержка
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com