

٢٣٢-٢٩ كيلو واط

سلسلة YTP-BS

منشوري - مفصل - بوتقة مربعة - نظام شاشة مائية
التدفئة الأرضية وغلاية التدفئة المركزية

مجالات الاستخدام
تدفئة المساكن السكنية والجماعية

أنواع الوقود
الثفل، الخشب، الفحم، فحم الأرز، بيليه، فحم البندق

معلومات تقنية

yağmur teknik
yagmurteknik.com

سلسلة ٢٣٢-٢٩ YTP-BS واط كيلو

مركزي غلاية ونظام المياه لسخان أرضية تدفئة نظام - مربعة بوتقة - مفصل - موشوري

5 التحول تقنيات 5






الفحم


الحطب


مضغوطة حبيبات


الثفل


النحاسي الفحم


البندق فحم

• سهلة الوظائف متعددة إلكترونية تحكم لوحة ،والوقود الكهرباء استهلاك من وتقلل السلامة من تزيد الاستخدام.

• بدلا متراكبة فقاعية طبقات خلال من الحرارة لنقل أكبر سطح على الحصول يتمّ الأنابيب من.

• الخاصة الإلكترونية التحكم لوحة مع مريح باستخدام يتميز ،كمية حسب الاحتراق هواء ضبط على والقدرة به ،ووضع الوقود ،الغرفة حرارة بمنظم الاتصال على والقدرة السكون.

• وفق الاحتراق سرعة ضبط على للضبط القابل المروحة غطاء يساعدالمدخنة لسحب ا.

• الحرارة درجة إلى وصوله عدم أو الوقود نفاد عند ،تلقائي التدوير ومضخة المروحة تشغيل إيقاف يتم المطلوبة،الطاقة يوفر مما ا.

• ممرات خمسة من المكون الحرارة نقل سطح مع واقتصادي عالية كفاءة ذو إنه.

• فصل طوال الخروج دون ومريحة اقتصادية تدفئة ،مدار على للبرمجة القابل النوم وضع مع الشتاء 24ساعة.

للوقود غربال ونظام (مخبأ) كبير وقود خزان

خصيص المصممة الصب بوتقة بفضل كفاءة أكثر احتراقًا الأولي الهواء ونظام للإزالة القابلة ا/الثانوي

للجسم الساخنة الأسطح على الكثافة عالية العازلة والمواد للغلاية الأمامية الأغطية على الخزفي الأساس ذات الحراريات باستخدام الأدنى الحد إلى الحرارة فقد تقليل يتم.

• من التخلص نظام بفضل ،بسهولة الغلاية تنظيف يمكن الرماد.

• خصيص المصمم الاختياري الأوتوماتيكي الإشعال نظام خلال من الاستخدام راحة ضمان يتمّ.


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

معلومات تقنية


yağmur teknik

قد تتغير البيانات الموجودة في الجداول الفنية في نطاق تطوير المنتج.


YTP-BS

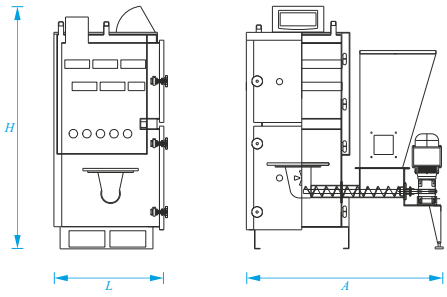


YTP-BS-K



YTP-BS-P



YTP-BS-KP



أبعاد			YTPBS							
			25	40	60	80	100	120	150	180	200
YTPBS	العرض (أ)	مم	1.300					1.400			1.470
YTPBS-K	العرض (أ)	مم	1.550					1.650			1.720
YTPBS-P	العرض (أ)	مم	1.300					1.400			1.470
YTPBS-KP	العرض (أ)	مم	1.550					1.650			1.720
الطول (لتر)		مم	620	660		1.050	1.080	1.160	1.250	1.350	1.515
الارتفاع (ح)		مم	1.500	1.650							1.870

معلومات تقنية		YTPBS								
		25	40	60	80	100	120	150	180	200
نوع الوقود المستخدم		حجر الزيتون - الثفل - الحبيبات - الخشب - الفحم - فحم البندق - فحم الأرز								
قوة التسخين	كيلووات	29	46	70	93	115	138	179	209	232
	سعر حراري	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	150.000	180.000	200.000
أبعاد وعاء الاحتراق	مم	340 x 385	340 x 385	340 x 385	340 x 385	340 x 385	435 x 445	550 x 555	550 x 555	550 x 555
سعة الوقود (الثفل - الكرية)	كلغ	95				125	135			
حجم الماء	ل	72	94	124	160	216	266	293	340	380
وزن الغلاية	كلغ	336	360	405	485	545	640	725	890	1.120
المسودة المطلوبة من المدخنة	مليبار	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40		0.42 - 0.45			
نطاق درجة حرارة	درجة مئوية	40 - 85								
أعلى ضغط العمل	حاجز	3								
اختبار الضغط	حاجز	4.5								
قطر المدخنة	مم Ø	165					220		320	
أدنى / أعلى درجة حرارة المداخن	درجة مئوية	170 - 210								
مدخلات / مخرجات الغلاية	بوصة Ø	1	1¼	1¼	1½	1½	2	2	2	2
مدخل / مخرج خزان التوسع	بوصة Ø	1	1	1	1	1	1¼	1¼	1¼	1¼
ملء / استنزاف	بوصة Ø	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
الربط الكهربائي	فولت/هرتز	220V - 50Hz								

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

الدعم الفني
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com