29-232 kW

СЕРИЯ YTP-BS

Призматический - Платиночный - С квадратным тигелем -
Напольный и центральный обогревательный котел с системой водяного гриля

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Отопление жилых и массовых домов

ТИПЫ ТОПЛИВА
Выжимки, древесина, уголь, рисовый уголь, пеллеты, уголь из лесного ореха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTP-BS • 29-232 KW

Призматический - Платиночный - С квадратным тигелем -

Напольный и центральный обогревательный котел с системой водяного гриля

5 ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ






УГОЛЬ


ПЕЛЛЕТА


ДРЕВЕСИНА


ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ


ПИРИНА


РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 %
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


yağmur teknik

Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.


YTP-BS

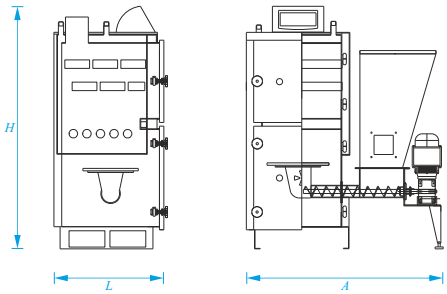


YTP-BS-K



YTP-BS-P



YTP-BS-KP



РАЗМЕРЫ			YTP-BS								
			25	40	60	80	100	120	150	180	200
YTP-BS	Ширина (A)	mm	1.300					1.400			1.470
YTP-BS-K	Ширина (A)	mm	1.550					1.650			1.720
YTP-BS-P	Ширина (A)	mm	1.300					1.400			1.470
YTP-BS-KP	Ширина (A)	mm	1.550					1.650			1.720
Длина (L)		mm	620	660		1.050	1.080	1.160	1.250	1.350	1.515
Высота IH)		mm	1.500	1.650							1.870

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		YTP-BS								
		25	40	60	80	100	120	150	180	200
Тип используемого топлива		Косточки оливы - Выжимка - Пеллет - Дрова - Уголь – Уголь орех – Уголь рис								
Мощность обогрева	Kw	29	46	70	93	115	138	179	209	232
	Kcal	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	150.000	180.000	200.000
Размеры тигля горелки	mm	340 x 385	340 x 385	340 x 385	340 x 385	340 x 385	435 x 445	550 x 555	550 x 555	550 x 555
Вместимость топливных баков (Прина - Пеллет)	kg	95				125	135			
Обьем воды	lt	72	94	124	160	216	266	293	340	380
Вес котла	kg	336	360	405	485	545	640	725	890	1.120
Желаемая тяга из дымохода	mbar	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40		0.42 - 0.45			
Диапазон температур	°C	40 - 85								
Максимальное рабочее давление	bar	3								
Тестовое давление	bar	4.5								
Диаметр трубы	Ø mm	165					220		320	
Минимальная / Максимальная температура трубы	°C	170 - 210								
Вход / Выход в котел	Ø inç	1	1¼	1¼	1½	1½	2	2	2	2
Вход/выход расширительного бака	Ø inç	1	1	1	1	1	1¼	1¼	1¼	1¼
Заполнение/слив	Ø inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Электрическое соединение	V/Hz	220V - 50Hz								

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Техническая поддержка
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com