٢٣٢-٢٣٢٦ كيلو واط

سلسلة YTPY٣G

نصف أسطواني - ماسورة دخان - ٣ ممرات - بوتقة مربعة
غلاية التدفئة المركزية

مجالات الاستخدام
التدفئة الجماعية للمساكن

أنواع الوقود
فحم الأرز، بيليه، فحم البندق، الثفل

معلومات تقنية

yağmur teknik
yagmurteknik.com

سلسلة YTPY3G 232-2326 واط كيلو

المركزي النظام غلاية – مربعة بوتقة – ممرات ٣ – دخان ماسورة – اسطواني نصف



التحول تقنيات 3




الثفل



مضغوطة حبيبات



البندق فحم



النحاسي الفحم



- ثفل مثل الوقود بأنواع الممرات ثلاثية غلاياتنا تعمل ،وفحم الزيتون ،وقشور البندق ،أيضا واقتصادية عالية حرارية بقيمة تتميز التي البندق.
- من يأتي الوقود إمداد أن بما ،إلى يوفر فإنه الأسفل 35ينسبة النفايات كمية ويقلل % 30.
- الزهر الحديد من مصنوعة العالية الكفاءة ذات بغلايتنا الخاصة الاحتراق غرفة.
- خيارا الممرات ثلاثي النظام يعتبرجيدا عالية تسخين وقدرة كفاءة من به يتمتع لما المناطق لجميع.
- التحكم وحدة مع ،أوتوماتيكيا المعدات جميع تعمل الرقميةوالوقود الكهرباء يوفر مما ،.
- سهل ،والصيانة والضبط الاستخدام.
- لدينا المركزية والخدمة الوطنية الخدمة شبكة خلال من بسرعة غلاياتنا في المشاكل بحل نقوم نحن.
- الرفرف تعديل بقابلية مصممة الغلايات في المستخدمة الاحتراق مراوح.


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

معلومات تقنية


yağmur teknik

قد تتغير البيانات الموجودة في الجداول الفنية في نطاق تطوير المنتج.


YTPY3G




YTPY3G-P



YTPY3G 200.000 - 800.000 kcal/h

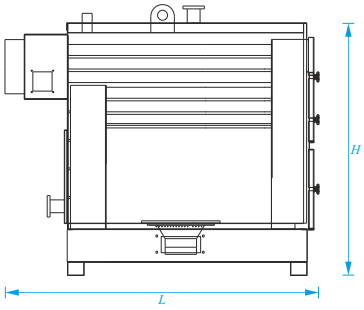

YTPY3G 1000.000 - 2000.000 kcal/h



أبعاد			YTPY3G												
			200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
YTPY3G	العرض (أ)	مم	1.850		1.950				2.100				2.400	2.600		
YTPY3G-P	العرض (أ)	مم	1.850		1.950				2.100				2.400	2.600		
	الطول (لتر)	مم	2.000	2.200		2.350	2.200	2.300	2.600		2.750	2.850	3.300	3.300		3.800
	الارتفاع (ح)	مم	1.800		2.000		2.200		2.300	2.400				2.700	2.900	

معلومات تقنية		YTPY3G													
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
نوع الوقود المستخدم		حجر الزيتون - النفل - الحبيبات - فحم البندق - فحم الأرز													
قوة التسخين	كيلووات	232	290	348	406	465	523	581	697	813	930	1.162	1.452	1.744	2.326
	(x1000 سعر حراري)	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
أبعاد وعاء الاحتراق	مم	340 x 385						435 x 445		550 x 555		2 x 550 x 555			
سعة الوقود (النفل - الكرية)	كيلوغرام	95				125		135				2 x 135			
حجم الماء	ل	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	2.893	3.360	3.774	4.201	4.890	5.550
وزن الغلاية	كيلوغرام	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	4.592	5.160	5.350	5.690	5.950	7.450
المسودة المطلوبة من المدخنة	مليبار	0.25-0.28	0.31-0.33	0.33-0.35	0.35 - 0.40			0.42 - 0.45							
نطاق درجة حرارة	درجة مئوية	40 - 85													
أعلى ضغط العمل	بربري	3													
اختبار الضغط	بربري	4.5													
قطر المدخنة	مم Ø	380							480		580				
أدنى / أعلى درجة حرارة المداخن	درجة مئوية	170 - 210													
مدخلات / مخرجات الغلاية	بوصة Ø	1½	2		3		4		5		6	8			
مدخل / مخرج خزان التوسع	بوصة Ø	1			1¼										
ملء / استنزاف	بوصة Ø	1/2									1				
الربط الكهربائي	فولت/هرتز	220V - 50Hz		380V - 50Hz											

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

الدعم الفني
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com