232-1160 كيلو واط

سلسلة YTP-Y3G-K

نصف أسطواني - ماسورة دخان - ٣ ممرات
مع خلاط - بوتقة مستديرة
غلاية التدفئة المركزية

مجالات الاستخدام
التدفئة الجماعية للمساكن

أنواع الوقود
فحم الأرز، بيليه، فحم البندق، الثفل

معلومات تقنية

yağmur teknik
yagmurteknik.com

سلسلة٦٩٧-٢٣٢ YTP-Y3G-K واط كيلو

المركزي النظام غلاية – مستديرة بوتقة – خلاط – ممرات ٣ – دخان ماسورة – أسطواني نصف



3 التحول تقنيات 3



الثفل



مضغوطة حبيبات



البندق فحم



النحاسي الفحم



- ثفل مثل الوقود بأنواع الممرات ثلاثية غلاياتنا تعمل ،وفحم الزيتون ،وقشور البندق ،أيضـ واقتصادية عالية حرارية بقيمة تتميز التي البندقًا.
- من يأتي الوقود إمداد أن وبما ،توفير يوفر فإنه الأسفلإلى يصل ا 35بنسبة النفايات كمية من ويقلل % 30 %.
- الزهر الحديد من مصنوعة العالية الكفاءة ذات بغلايتنا الخاصة الاحتراق غرفة.
- خيارا الممرات ثلاثي النظام يعتبرجيدًا عالية تسخين وقدرة كفاءة من به يتمتع لما المناطق لجميع.
- التحكم وحدة مع ،أوتوماتيكيا المعدات جميع تعمل الرقميةوالوقود الكهرباء يوفر مما ،.
- سهل ،والصيانة والضبط الاستخدام.
- لدينا المركزية والخدمة الوطنية الخدمة شبكة خلال من بسرعة غلاياتنا في المشاكل بحل نقوم نحن.
- الرفرف تعديل بقابلية مصممة الغلايات في المستخدمة الاحتراق مراوح.


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

معلومات تقنية


yağmur teknik


قد تتغير البيانات الموجودة في الجداول الفنية في نطاق تطوير المنتج.

YTP-Y3G-K

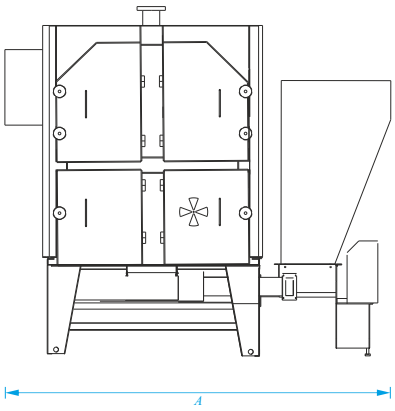

YTP-Y3G-KP

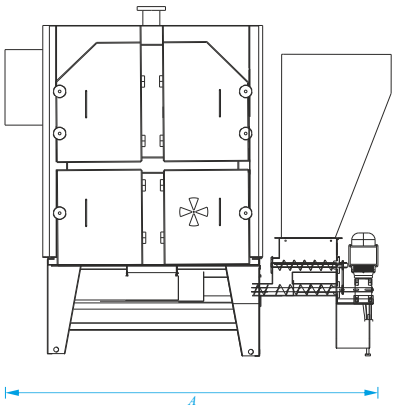

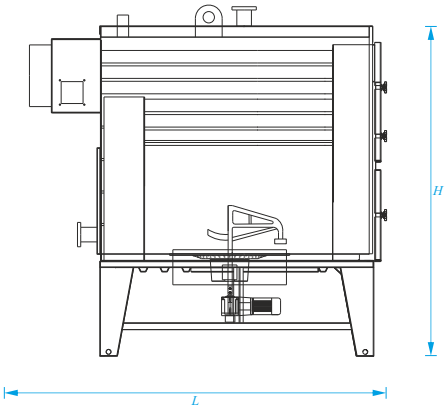

أبعاد			YTPY3G-K							
			200	250	300	350	400	450	500	600
YTPY3G-K	العرض (أ)	مم	1.850		1.950				2.100	
YTPY3G-K-P	العرض (أ)	مم	1.850		1.950				2.100	
	الطول (لتر)	مم	2.000		2.200	2.350	2.200	2.300	2.600	
	الارتفاع (ح)	مم	1.800		2.000		2.200		2.300	2.400

معلومات تقنية		YTPY3G-K							
		200	250	300	350	400	450	500	600
نوع الوقود المستخدم		حجر الزيتون - الثفل - الحبيبات - فحم البندق - فحم الأرز							
قوة التسخين	كيلووات	232	290	348	406	465	523	581	697
	(x1000 سعر حراري)	200	250	300	350	400	450	500	600
أبعاد وعاء الاحتراق	مم	55		70					
سعة الوقود (الثفل - الكرية)	كيلوغرام	95				125		135	
حجم الماء	ل	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523
وزن الغلاية	كيلوغرام	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350
المسودة المطلوبة من المدخنة	مليبار	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40		0.42 - 0.45		
نطاق درجة حرارة	درجة مئوية	40 - 85							
أعلى ضغط العمل	بربري	3							
اختبار الضغط	بربري	4.5							
قطر المدخنة	مم Ø	380							480
أدنى / أعلى درجة حرارة المداخن	درجة مئوية	170 - 210							
مدخلات / مخرجات الغلاية	بوصة Ø	1½	2		3		4		5
مدخل / مخرج خزان التوسع	بوصة Ø	1						1¼	
ملء / استنزاف	بوصة Ø	1/2							
الربط الكهربائي	فولت/هرتز	220V - 50Hz		380V - 50Hz					

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

الدعم الفني
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com