232-2326 kW

СЕРИЯ YTP-Y3G

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трех ходовой
С квадратным тигелем - Котел центральной системы

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Массовое отопление жилых помещений

ТИПЫ ТОПЛИВА
Латунь Уголь, пеллета, Уголь из лесного ореха, выжимки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTP-Y3G • 232-2326 KW

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трех ходовой - С квадратным тигелем - Котел центральной системы

CE


3 ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ




ПИРИНА


ПЕЛЛЕТА


ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ


РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


yağmur teknik

Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.


YTPY3G




YTPY3G-P



YTPY3G 200.000 - 800.000 kcal/h

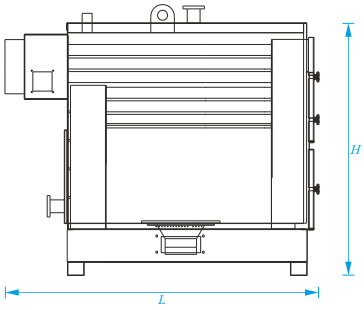

YTPY3G 1000.000 - 2000.000 kcal/h



РАЗМЕРЫ			YTP-Y3G												
			200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
YTPY3G	Ширина(A)	mm	1.850		1.950				2.100				2.400	2.600		
YTPY3G-P	Ширина (A)	mm	1.850		1.950				2.100				2.400	2.600		
	Длина (L)	mm	2.000	2.200		2.350	2.200	2.300	2.600		2.750	2.850	3.300	3.300		3.800
	Высота (H)	mm	1.800		2.000		2.200		2.300	2.400				2.700	2.900	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		YTP-Y3G													
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
Используемый тип топлива		Зерно оливы - Выжимка - Пеллет – Уголь орех – Уголь рис													
Можность обогрева	Kw	232	290	348	406	465	523	581	697	813	930	1.162	1.452	1.744	2.326
	Kcal (x1.000)	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
Размеры тигля горелки	mm	340 x 385						435 x 445		550 x 555		2 x 550 x 555			
Вместимость топливных баков (Прина - Пеллет)	kg	95				125		135				2 x 135			
Объем воды	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	2.893	3.360	3.774	4.201	4.890	5.550
Вес котла	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	4.592	5.160	5.350	5.690	5.950	7.450
Желаемая тяга из дымохода	mbar	0.25-0.28	0.31-0.33	0.33-0.35	0.35 - 0.40			0.42 - 0.45							
Диапазон температур	°C	40 - 85													
Максимальное рабочее давление	bar	3													
Тестовое давление	bar	4.5													
Диаметр трубы	Ø mm	380							480		580				
Минимальная / Максимальная температура трубы	°C	170 - 210													
Вход / Выход в котел	Ø inç	1 ½	2		3		4		5		6	8			
Вход/выход расширительного бака	Ø inç	1			1¼										
Заполнение/слив	Ø inç	1/2									1				
Электрическое соединение	V/Hz	220V - 50Hz	380V - 50Hz												

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Техническая поддержка
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com