232-1162 كيلو واط

سلسلة YTPH

منشوري - مصمم خصيصًا - نظام كروي
مع خلاط - بوتقة مستديرة
غلاية تسخين الهواء بالنظام المركزي

مجالات الاستخدام
الدفيئة وحظائر الدواجن وتدفئة المصانع

أنواع الوقود
بيليه، الثفل، فحم البندق، فحم الأرز

معلومات تقنية

yağmur teknik
yagmurteknik.com

سلسلة YTPH ١١٦٢-٢٣٢ واط كيلو

خصيص مصمم - منشوري مستديرة بوتقة ذو مركزي نظام ذات هواء تسخين غلاية - خلاط - مصراع نظام - ا

CE TSEK





الثفل



مضغوطة حبيبات



البندق فحم



النحاسي الفحم



الحلزون مروحة



محورية مروحة



- ونواة الزيتون وثفل البندق بفحم بنا الخاصةالزيتون YTPH الساخن الهواء غلايات تعمل.
- بشكل ،موقد باستخدام الكريات صنع يمكنها اختياري ،بالترتيب الكريات موقدات تحديد ويجب الكريات.
- خصيص المصمم التفريغ نظام باستخدام الوقود وتوفير عالية كفاءة تحقيق تمّها.
- وأقفاص الزراعية والدفيئات والمصانع والمطاعم المقاهي لتدفئة مناسبة ،إلى وما الدجاجذلك YTPH غلاياتنا.
- بشكل ،المحورية والمروحة الشعاعي الحلزون خيارات على غلاياتنا تحتوي اختياري.
- عطل حدوث حالة في بسهولة عليها الحصول ويمكن عالمية ماركات هي الألواح في المستخدمة المواد.
- على الموجودة المستشعرات بفضل ،الوقود توفير تحقيق ويتم الداخلية الحرارة درجة في التحكم يتم اللوحات.
- بشكل ،بنسبة الداخلي بالهواء غلاياتنا تعمل أن يمكن اختياري 100المطلوب بالمعدل النقي الهواء أو %.
- بشكل ،بنسبة نقي بهواء غلاياتنا تعمل أن يمكن اختياري 100المطلوب بالمعدل الداخلي الهواء أو %.
- حرة لديهّافعالاًذراع ونظام المستديرة البوتقة باستخدام الخبث توزيع طريق عن للوقود الخلط YTPH الساخن الهواء.
- غلاياتنا في بسهولة الوقود أنواع أسوأ حرق يمكن.


0 232 462 35 15 • 0 232 486 12 18 • 0 533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

معلومات تقنية


yağmur teknik

قد تتغير البيانات الموجودة في الجداول الفنية في نطاق تطوير المنتج.


YTPH / YTPH-P
50.000 - 1.000.000 kcal/h

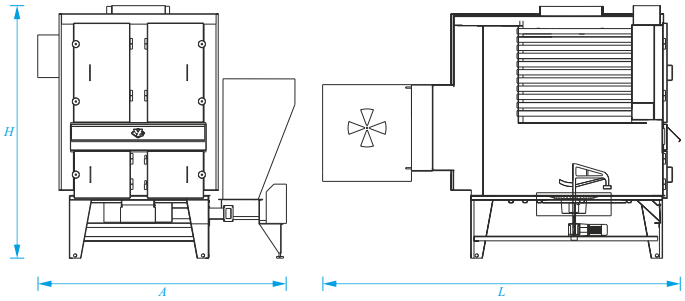

YTPH-S
50.000 - 600.000 kcal/h

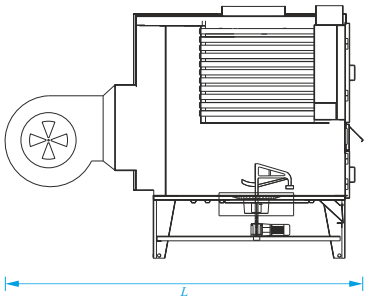

YTPH-A
50.000 - 600.000 kcal/h



أبعاد			YTPH										
			50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
مروحة شعاعية YTPH	الطول (لتر)	مم	-										3.450	
مروحة الحلزون YTPHS	الطول (لتر)	مم	2.230	3.235	3.300			3.600		3.810	3.960	4.180	-	
مروحة محورية YTPHA	الطول (لتر)	مم	1.600	2.100				2.480	-					
طول بدون مروحة YTPH	الطول (لتر)	مم	1.350	1.800	1.850			2.150		2.350			-	
العرض (أ) بما في ذلك الوقاد		مم	1.130	1.710	1.810			2.210		2.450			3.080	
الارتفاع (ح)		مم	1.650	1.740	2.000	2.140	2.200	2.280	2.300	2.150	2.370	2.500	2.280	

معلومات تقنية			YTPH										
			50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
نوع الوقود المستخدم			الخشب - الفحم - القش											
قوة التسخين		كيلووات	115	59	179	232	290	348	406	465	581	697	930	1162
		سعر حراري (x1000)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
مروحة محورية	تدفق	م٣/ساعة	5.000	10.000	11.000			18.000	-					
	قوة المحرك	كيلووات/ساعة	1.50			3.00			-					
	وزن الغلاية	كلغ	420	670	830	915	950	1.250	-					
مروحة الحلزون	تدفق	م٣/ساعة	5.300	11.500	12.000			20.000	22.500		26.600	-		
	قوة المحرك	كيلووات/ساعة	1.50	3.00	4.00			5.50			7.50	-		
	وزن الغلاية	كلغ	435	700	880	938	990	1.295	1.375	1.625	1.915	-		
شعاعي (نيكوترا)	قوة المحرك	م٣/ساعة	-										18.50	22.00
	تدفق	كيلووات/ساعة	-										39.000	58.000
	وزن الغلاية	كلغ	-										3.218	3.735
نطاق درجة حرارة		درجة مئوية	40 - 90											
قطر المدخنة		مم	200 x 100	170 x 310						510 x 260			271 x 260	
أعلى درجة حرارة الهواء		درجة مئوية	120											
الربط الكهربائي		فولت/هرتز	380V - 50Hz											

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

الدعم الفني
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com