232-1162 kW

# СЕРИЯ YTPH-K

Призматический - Специальная системаой пластин - Со смесителем
С панелью управления влажностью и с круглым тиглем - С двигателем заслонки
Сушильный котел с вентилятором для удаления влаги

**ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
Овощи, Фрукты, Лавровый лист,
Сушка субпродуктов и поддонов

**ТИПЫ ТОПЛИВА**
пеллета, Prina, Уголь из лесного ореха, Латунь Уголь

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

# СЕРИЯ YTPH-K • 232-1162 KW

Призматический - Специальная системаой пластин - Со смесителем - С панелью управления влажностью и с круглым тиглем - С двигателем заслонки - Сушильный котел с вентилятором для удаления влаги



УЛИТКА ВЕЕР



ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ





ПИРИНА



ПЕЛЛЕТА



ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ



РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Используется с экономичным видом топлива, таким как выжимки, уголь из фундука и скорлупа фундука
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Верный выбор с высоким коэффициентом воздухообмена и эффективностью для сушки фруктов, овощей, удобрений и прочих аналогичных продуктов
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок


0 232 462 35 15 • 0 232 486 12 18 • 0 533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | **www.yagmurteknik.com.tr**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


yağmur teknik

Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.


YTPH-K / YTPH-KP
50.000 - 1.000.000 kcal/h

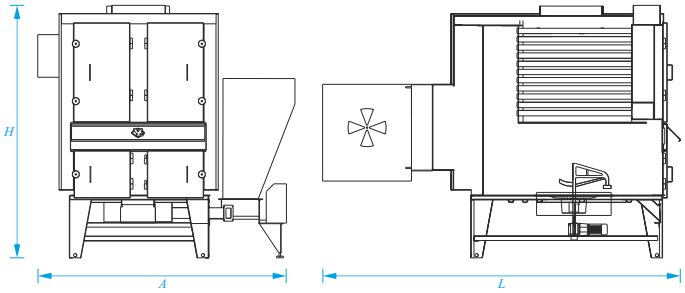


YTPHS-K / YTPHS-KP
50.000 - 600.000 kcal/h

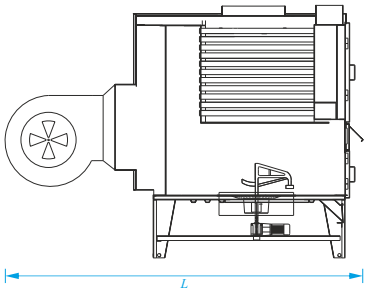


YTPHA-K / YTPHA-KP
50.000 - 600.000 kcal/h




| РАЗМЕРЫ | | | YTPH-K / YTPH-KP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 |
| YTPH Радиальный вентилятор | Длина (L) | mm | - | | | | | | | | | | 3.450 | |
| YTPHS Улиточный вентилятор | Длина (L) | mm | 2.230 | 3.235 | 3.300 | | | 3.600 | | 3.810 | 3.960 | 4.180 | | |
| YTPHA Осевой вентилятор | Длина (L) | mm | 1.600 | 2.100 | | | | 2.480 | - | | | | | |
| YTPH Длина без вентилятора | Длина (L) | mm | 1.350 | 1.800 | 1.850 | | | 2.150 | | 2.350 | | | | |
| Ширина (A) Включая стокер | | mm | 1.130 | 1.810 | 1.710 | | | 2.210 | | 2.450 | | | 3.080 | |
| Высота(H) | | mm | 1.650 | 1.740 | 2.000 | 2.140 | 2.200 | 2.280 | 2.300 | 2.150 | 2.370 | 2.500 | 2.280 | |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | YTPH-K / YTPH-KP | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 |
| Вид используемого топлива | | | Семя оливы - ПринаПелет - Уголь фундука - Рисовый уголь | | | | | | | | | | | |
| Мощность отопления | | Kw | 115 | 59 | 179 | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 581 | 697 | 930 | 1.162 |
| | | (x1000) Kcal | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 |
| Осевой вентилятор | Поток | $m^3/h$ | 5.000 | 10.000 | 11.000 | | | 18.000 | - | | | | | |
| | Мощность двигателя | kw/h | 1.50 | | | 3.00 | | | - | | | | | |
| | Вес котла | kg | 420 | 670 | 830 | 915 | 950 | 1.250 | - | | | | | |
| Улиточный вентилятор | Поток | $m^3/h$ | 5.300 | 11.500 | 12.000 | | | 20.000 | 22.500 | | 26.600 | 30.000 | | |
| | Мощность двигателя | kw/h | 1.50 | 3.00 | 4.00 | | | 5.50 | | | 7.50 | 11.00 | | |
| | Вес котла | kg | 435 | 700 | 880 | 938 | 990 | 1.295 | 1.375 | 1.625 | 1.915 | 1.145 | | |
| Радиальный вентилятор | Мощность двигателя | $m^3/h$ | 1.50 | 3.00 | 4.00 | | | 5.50 | | | 7.50 | 15.00 | 18.50 | 22.00 |
| | Поток | kw/h | 5.700 | 13.000 | 19.000 | | | 27.000 | 30.000 | | 38.000 | 39.000 | | 58.000 |
| | Вес котла | kg | 445 | 720 | 890 | 950 | 1.020 | 1.305 | 1.405 | 1.665 | 1.980 | 2.185 | 3.218 | 3.735 |
| Диапазон температур | | °C | 40 - 90 | | | | | | | | | | | |
| Диаметр трубымм | | mm | 200 x 100 | 170 x 310 | | | | | | 510 x 260 | | | 271 x 260 | |
| Максимальная температура воздуха | | °C | 120 | | | | | | | | | | | |
| Электрическое соединение | | V/Hz | 380V - 50Hz | | | | | | | | | | | |

**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18**
**35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

**Техническая поддержка**
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
**www.yagmurteknik.com**

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
**www.yagmurteknik.com**