232-1162 kW

СЕРИЯ YTPH

Призматический - Специальной конструкции - Пластиночной системой Со смесителем Центральная система воздушно-нагревательного котла с круглым тигелем

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Отопление теплиц, птичников и заводов

ТИПЫ ТОПЛИВА
пеллета, Prina, Уголь из лесного ореха, Латунь Уголь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTPH • 232-1162 KW

Призматический - Специальной конструкции - Пластиночной системой - Со смесителем

Центральная система воздушно-нагревательного котла с круглым тигелем





УЛИТКА ВЕЕР



ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ



ПИРИНА



ПЕЛЛЕТА



ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ



РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Используется с экономичным видом топлива, таким как выжимки, уголь из фундука, скорлупа фундука.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 % Благодаря высокому коэффициенту воздухообмена и эффективности, является правильным выбором для помещений большого объема,
- таких как птицефермы, теплицы и фабрики.
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок


0 232 462 35 15 • 0 232 486 12 18 • 0 533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | **www.yagmurteknik.com.tr**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik


Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.

YTPH / YTPH-P
50.000 - 1.000.000 kcal/h




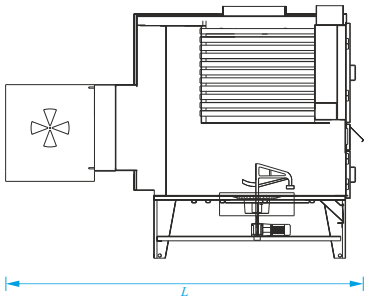

YTPH-S
50.000 - 600.000 kcal/h

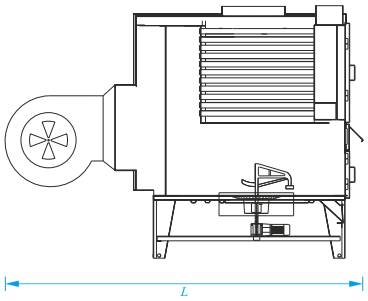

YTPH-A
50.000 - 600.000 kcal/h



РАЗМЕРЫ

			YTPH										
			50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
YTPH Радиальный вентилятор	Длина (L)	mm	-										3.450	
YTPHS Улиточный вентилятор	Длина (L)	mm	2.230	3.235	3.300			3.600		3.810	3.960	4.180	-	
YTPHA Осевой вентилятор	Длина (L)	mm	1.600	2.100				2.480	-					
YTPH Длина без вентилятора	Длина (L)	mm	1.350	1.800	1.850			2.150		2.350			-	
Ширина (A) Включая стокер		mm	1.130	1.710	1.810			2.210		2.450			3.080	
Высота(H)		mm	1.650	1.740	2.000	2.140	2.200	2.280	2.300	2.150	2.370	2.500	2.280	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			YTPH										
			50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
Вид используемого топлива			Древесина – уголь-солома											
Мощность отопления		Kw	115	59	179	232	290	348	406	465	581	697	930	1162
		(x1000) Kcal	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
Осевой вентилятор	Поток	m^3/h	5.000	10.000	11.000			18.000	-					
	Мощность двигателя	kw/h	1.50			3.00		-						
	Вес котла	kg	420	670	830	915	950	1.250	-					
Улиточный вентилятор	Поток	m^3/h	5.300	11.500	12.000			20.000	22.500		26.600	-		
	Мощность двигателя	kw/h	1.50	3.00	4.00			5.50			7.50	-		
	Вес котла	kg	435	700	880	938	990	1.295	1.375	1.625	1.915	-		
Радиальный вентилятор	Мощность двигателя	m^3/h	-										18.50	22.00
	Поток	kw/h	-										39.000	58.000
	Вес котла	kg	-										3.218	3.735
Диапазон температур		°C	40 - 90											
Диаметр трубымм		mm	200 x 100	170 x 310						510 x 260			271 x 260	
Максимальная температура воздуха		°C	120											
Электрическое соединение		V/Hz	380V - 50Hz											

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Техническая поддержка
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com